



# ООО «Товары и услуги»

Квалифицированный поставщик ЭКБ

603104, г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 3, помещение 2

Телефоны: (831) 439-62-26, 439-61-58

Email: [tovusl@tovusl.ru](mailto:tovusl@tovusl.ru) Вебсайт: [www.tovusl.ru](http://www.tovusl.ru)

## Прецизионные тонкопленочные резисторы С2-29В

С2-29 ОЖО.467.099 ТУ; ОЖО.467.130 ТУ — прецизионный резистор всеклиматического изолированного и неизолированного исполнения для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.

Тип резистора	Номинальная мощность, Вт	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Предельное напряжение, В
С2-29В	0,062	$10-511 \cdot 10^3$	150
	0,125	$1-1 \cdot 10^6$	200
	0,25	$1-2,21 \cdot 10^6$	350
	0,5М	$1-3,01 \cdot 10^6$	500
	1	$1-8,56 \cdot 10^6$	700
	2	$1-20 \cdot 10^6$	750

Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е 192. Гарантированная стабильность в течение 2000 часов при номинальной электрической нагрузке не превышает величины допускаемого отклонения.


Допускаемое отклонение от номинального сопротивления  $\pm(0,05-1)\%$ .

Диапазон рабочих температур: от  $-60$  до  $+155^\circ\text{C}$ .

Гарантированная наработка 25000 часов.

Номинальная мощность, Вт	ТКС, ppm/ $^\circ\text{C}$ в интервале температур		
	от 20 до 70 $^\circ\text{C}$	от 20 до 155 $^\circ\text{C}$	от -60 до 20 $^\circ\text{C}$
0,125 0,25	$\pm 5$	$\pm 15$	$\pm 50$
0,062-2,0	-	$\pm 25; 50; 100$	$\pm 75; 150; 300$

### Габаритные размеры

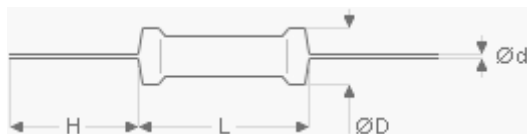

Номинальная мощность, Вт	Габаритные размеры, мм				Масса, не более, г
	L	D	H	d	
0,062	6,5	2,3	18	0,6	0,25
0,125	8	3,5			0,3
0,25	11	4,5	25	0,8	1,0
0,5	11	4,5			1,0
1,0	20	9,8			3,5
2,0	28	9,8			5,0