



ООО «Товары и услуги»

Квалифицированный поставщик ЭКБ

603104, г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 3, помещение 2

Телефоны: (831) 439-62-26, 439-61-58


Email: tovusl@tovusl.ru Вебсайт: www.tovusl.ru

Резистор С5-36В

Постоянные проволочные регулируемые общего применения изолированные для навесного монтажа резисторы С5-36В для работы в цепях постоянного и переменного тока.

Условия эксплуатации:

Синусоидальная вибрация:	
- диапазон частот, Hz	10 - 1000
- амплитуда ускорения, m/s ²	200
Механический удар:	
Одиночного действия:	
- пиковое ударное ускорение, m/s ²	5000
- длительность действия, ms	0,5 ± 0,2
Множественного действия:	
- пиковое ударное ускорение, m/s ²	1500
- длительность действия, ms	1 ± 0,3
- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa	666
- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa	303960
- повышенная рабочая температура среды, К	343
- максимально допустимая рабочая температура среды, К	428
- пониженная рабочая температура среды, К	213
- смена температур	от 428 до 213
- повышенная относительная влажность при температуре 308 К без конденсации влаги	98

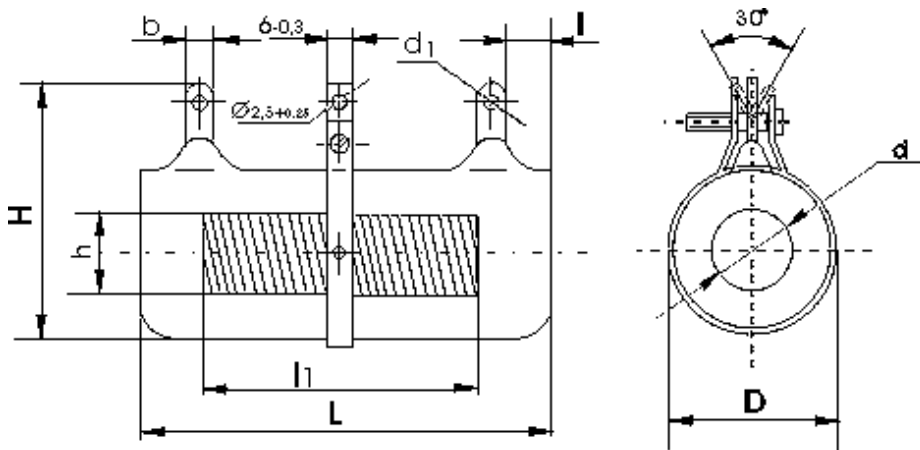

Номинальная мощность, W	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Размеры, mm									Масса, g, не более
		D	d	d ₁	L	l	l ₁	H	h	b	
10	1-510	14±1,0	6 +1,0 -1,5	2 +0,25	41±1,5	3,5 +3,1 -1,0	20±2	28±3,0	6,0±2,0	4,5 -0,3	34
16	1-750	17±1,0	8,5 +1,0 -1,5		45±1,5		23±2	31±3,0			42
25	1-1200	21 +4,5 -1,0	13±1,6		50±2,0		30±2	35±3,0			60
50	1-3600	29 +1,5 -3,0	21 +1,5 -2,0	3 +0,25	90±2,5	4,5 +3,1 -1,2	65±2	43±4,0	7,0±2,0	6 -0,3	130
80	2,2-33000		140±3,0		110±2		200				
100			170±3,5		144±2		240				
160			215±4,0		175±2		300				