



ООО «Товары и услуги»

Квалифицированный поставщик ЭКБ

603104, г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 3, помещение 2

Телефоны: (831) 439-62-26, 439-61-58

Email: tovusl@tovusl.ru Вебсайт: www.tovusl.ru

Резистор С5-40В

Резисторы постоянные проволочные мощные малоиндуктивные высоковольтные импульсные для работы в цепях высоковольтных импульсных устройств.

Условия эксплуатации:


1. Резисторы допускают эксплуатацию во всех климатических районах, включая районы с тропическим климатом, в условиях и после воздействия на них следующих механических нагрузок:

- вибрация в диапазоне частот **1-600 Hz** с максимальным ускорением **73,575 m/s²**;
- многократных ударов с максимальным ускорением **490,5 m/s²** при длительности удара **1-3 ms**;
- одиночных ударов с максимальным ускорением **1471,5 m/s²** при длительности удара **1-2 ms**;
- линейных нагрузок с максимальным ускорением **245,25 m/s²**;
- акустических шумов в диапазоне частот **50-10000 Hz** при уровне звукового сигнала **130 dB**.

2. Резисторы допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них следующих климатических факторов:

- температуры окружающей среды от **213 K** до **573 K** (при условии принудительного воздушного охлаждения со скоростью воздушного потока **3,5 ± 0,5 m/s**);
- относительной влажности воздуха до **98%** при температуре до **313 K**;
- пониженного атмосферного давления до **53328 Pa**;
- повышенного атмосферного давления до **297 198 Pa**;

3. Резисторы устойчивы к воздействию соляного тумана, а также среды, зараженной плесневыми грибами.

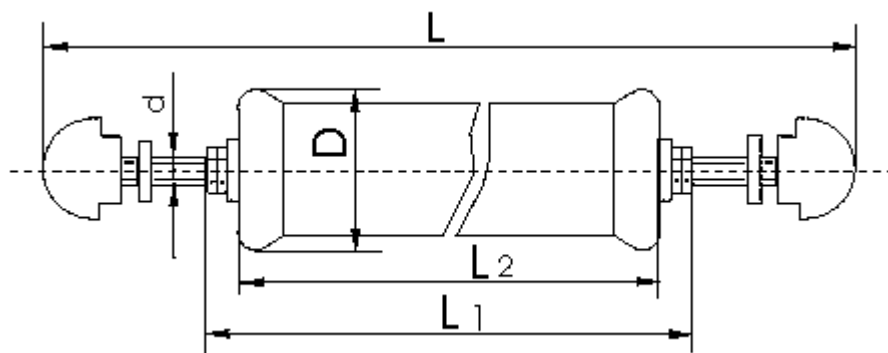

Номинальная мощность, Вт	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Размеры, мм					Масса, г, не более
		D, не менее	L2, не менее	L1, не менее	L, не менее	d	
100	33 - 10000	47	190	202-6,0	260	M6x0,75-6g	500
160	33 - 10000	58	260	272-6,4	335	M6x0,75-6g	900
250	33 - 10000	64	260	275-8,2	340	M8x1-6g	1350
500	33 - 10000	80	310	325-8,5	390	M8x1-6g	1900